

## SARIMA-5 PE



PRECINTO INDICATIVO CERTIFICADO CONFORME ISO 17712:2013

# Precinto de seguridad tipo ajustable

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: PE


Cierre: Por inserción metálica


Resistencia a la tracción: 12 kg.

Colores disponibles: blanco, rojo, azul

Otros colores consultar

Alta resistencia a cambios de temperatura

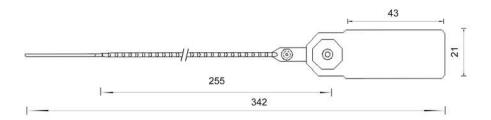

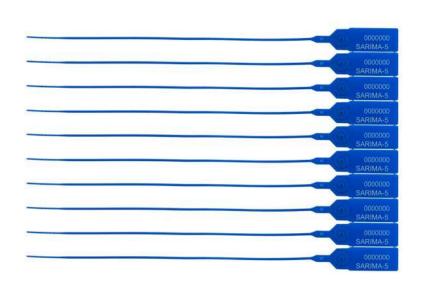









#### DATOS TÉCNICOS

Área de impresión: **43 x 21 mm.** Sección del filamento: Ø **2 mm.** Perímetro del cierre: **255 mm.** Longitud total: **342 mm.** 

## OPCIONES DE IMPRESIÓN

Numeración correlativa Logotipo y/o texto Código de Barras Barras de escritura, etc.

## TIPOS DE IMPRESIÓN

Termotransfer

## **EMBALAJE**

Cantidad por Caja: 1.000 uds.

Peso Caja: 3 Kg.

Tamaño Caja: 42 x 25 x 18 cm.

### **APLICACIONES**

Precintos Química, Camiones IBC, Control de Calidad.

