PROMETAL
SECURITY SEALS

Pol. Ind. Zamarra. C/ La Pastora, 6
46950 Xirivella- Valencia (Spain)
Tel +34 96 377 05 16
prometal@prometal.org

SOLRAC-A6

Precinto de seguridad tipo ajustable

50% MATERIAL RECICLADO

PRECINTO INDICATIVO CERTIFICADO CONFORME ISO 17712:2013

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: **PP 50% reciclado**

Cierre: **Por inserción metálica**

Resistencia a la tracción: **35kg.**

Colores disponibles: **azul**

Otros,colores: **consultar**

Alta resitencia a cambios de temperatura

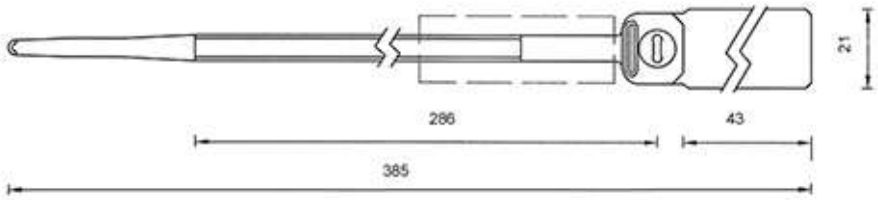

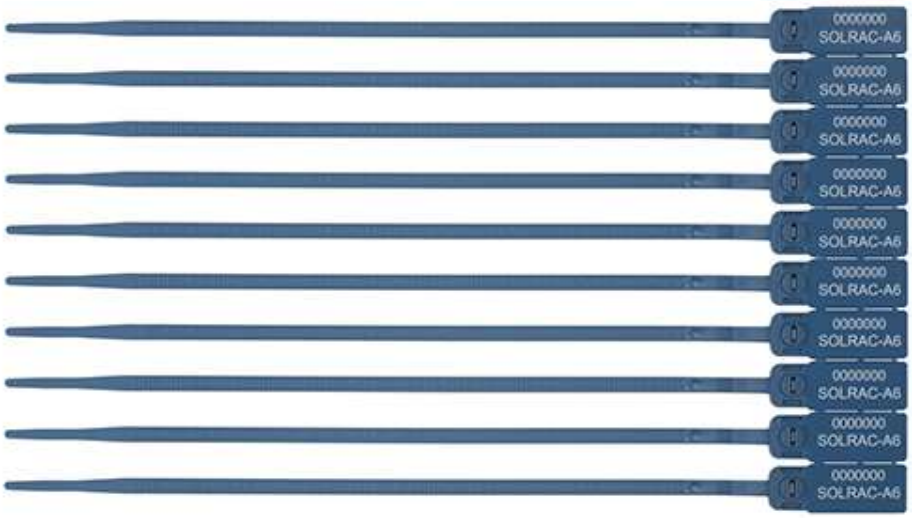

DATOS TÉCNICOS

Área de impresión: **43 x 21 mm**

Sección de filamento: **7x2 mm**

Perímetro de cierre: **286 mm**

Longitud total: **385 mm**

OPCIONES DE IMPRESIÓN

Numeración correlativa

Logotipo y/o texto

Código de barras

Barras de escritura

TIPOS DE IMPRESIÓN

Termotransfer

EMBALAJE

Cantidad por caja: 1.000 unidades

Peso caja: 5,4 kg.

Tamaño caja: 21x23x47 cm

Paneles de 10 unidades

APLICACIONES

Precinto Transporte de valores, camiones, bolsas de seguridad, múltiples usos

ISO 9001 REGISTERED FIRM

Prometal se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso