

SOLRAC-B3



PRECINTO INDICATIVO CERTIFICADO CONFORME ISO 17712:2013

Precinto de seguridad tipo ajustable

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: **PP**

Cierre: **Por inserción metálica**



Con apertura rápida

Resistencia a la tracción: **25kg.**

Colores disponibles: **azul**

Otros colores: **consultar**

Alta resistencia a cambios de temperatura

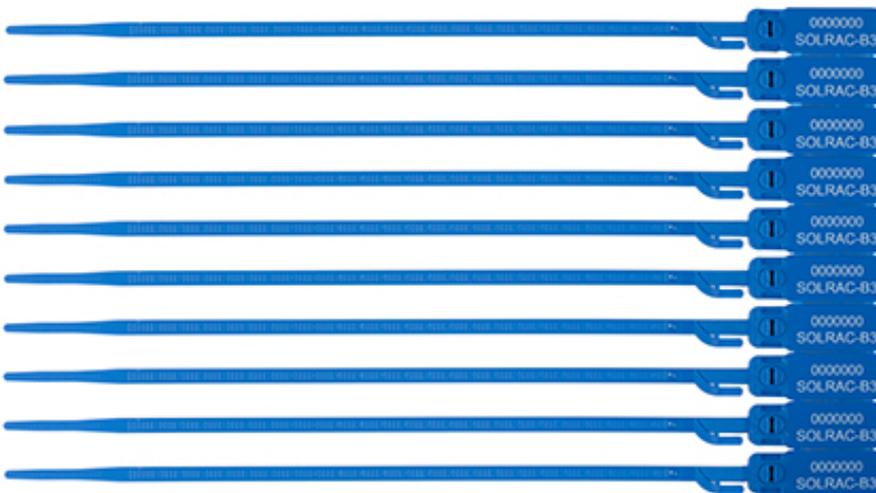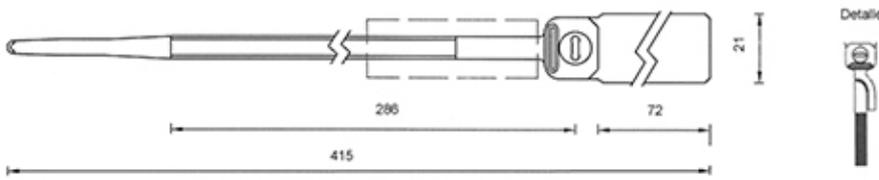

DATOS TÉCNICOS

Área de impresión: **43 x 21 mm**

Sección de filamento: **7x2 mm**

Perímetro de cierre: **286 mm**

Longitud total: **385 mm**

OPCIONES DE IMPRESIÓN

Numeración correlativa

Logotipo y/o texto

Código de barras

Barras de escritura

TIPOS DE IMPRESIÓN

Termotransfer

EMBALAJE

Cantidad por caja: 1.000 unidades

Peso caja: 5,4 kg.

Tamaño caja: 21x23x47 cm

Paneles de 10 unidades

APLICACIONES

Precinto Transporte de valores, camiones, bolsas de seguridad, múltiples usos

