


# TWISTER-5

## Precinto de seguridad cierre tipo rotor

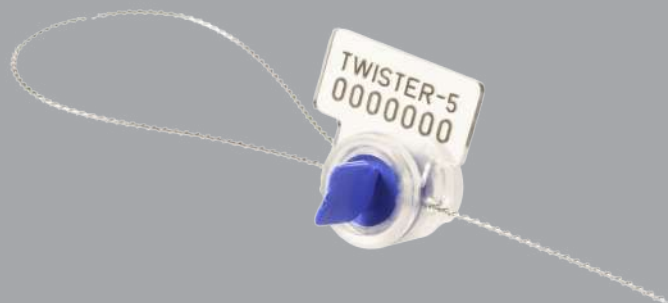

CUMPLE LA NORMATIVA ROHS

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material: Policarbonato + Acetal (Protección UV)


Cierre : Plástico sellado por ultrasonidos

Resistencia a la tracción: 40 Kg. para  
alambre de 0,66 mm

\* No incluido el alambre

Colores disponibles : azul, rojo

Otros colores consultar

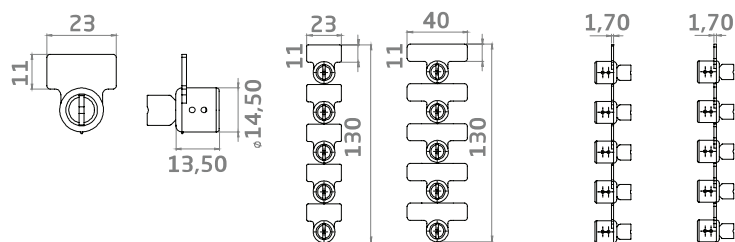

### DATOS TÉCNICOS

Área de impresión: 20 x 9 mm.

Perímetro del cierre: según cable

Longitud total: según cable

### OPCIONES DE IMPRESIÓN

Numeración correlativa

Logotipo y/o texto

Código de barras

### TIPOS DE IMPRESIÓN

Láser

### EMBALAJE

En paneles de 5 uds.

Cantidad por Caja: 1.000 uds.

Peso Caja: 3,44 Kg.

Tamaño Caja: 24 x 30 x 34 cm .

### APLICACIONES

Contadores de gas, agua y electricidad,  
taxímetros

